



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2019

№ 2394

Об утверждении Положения о размещении и содержании указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в муниципальном образовании «город Железнодорожск» Курской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железнодорожска Курской области, Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Железнодорожск» Курской области, утвержденными решением Железнодорожской городской Думы от 19.10.2017 № 14-6-РД, Администрация города Железнодорожска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о размещении и содержании указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в муниципальном образовании «город Железнодорожск» Курской области согласно приложению на двадцати трех листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железнодорожска Ефремова И.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Железнодорожска

Д.В. Котов





Приложение
к постановлению Администрации
города Железнодорожского
от 05.12. 2019 г. № 2394

Положение
о размещении и содержании указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях,
строениях и сооружениях в муниципальном образовании «город Железнодорожский»
Курской области

1. Введение

1.1. Настоящее Положение о размещении указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в муниципальном образовании «город Железнодорожский» Курской области (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктами 19 и 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Область применения

2.1. Настоящее Положение определяет основные условия организации установки и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в муниципальном образовании «город Железнодорожский» Курской области (далее – город Железнодорожский), в том числе:

2.1.1. Порядок установки указателей наименований улиц и номеров домов.

2.1.2. Порядок работ по монтажу, демонтажу, техническому содержанию и эксплуатации указателей наименований улиц и номеров домов.

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере организации установки указателей наименований улиц и указателей номеров домов, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях в городе Железнодорожском.

2.3. Настоящее Положение не применяется к отношениям в сфере размещения дорожных знаков, рекламы, средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.

3. Основные положения

3.1. Указатели наименований улиц и номеров домов (далее - домовые указатели, также ДУ) в городе Железнодорожском размещаются на фасадах зданий, строений и сооружений в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Домовые указатели, размещаемые в городе Железнодорожском в соответствии с настоящим Положением, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Железнодорожского и обеспечивать соответствие своих эстетических характеристик стилистике объекта, на котором они размещаются.

3.3. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях домовые указатели должны быть установлены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

3.4. Запрещается размещение домовых указателей, размер которых отличается от установленных Положением размеров.

3.5. Утверждение перечня образцов используемых домовых указателей осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска.

4. Основные понятия

4.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
улица, переулок, проезд, аллея, бульвар, набережная, просека, проспект, тупик, шоссе - объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание;

площадь - территория города Железногорска, земельные участки с расположенными на них зданиями, строениями и сооружениями;
номер владения, здания, корпуса или строения - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы;

здание, строение (дом) - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, владения, здания, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером;

адресный реестр зданий и сооружений города Железногорска - систематизированный в соответствии с кадастровым делением территории свод документированных сведений об объектах адресации и адресах объектов градостроительной деятельности;

домовый указатель - элемент благоустройства, указатель наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях, который может быть выполнен в виде:

- указателя наименования улицы - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы, к которой это здание примыкает;

- указателя номера дома - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания по Адресному реестру зданий и сооружений города Железногорска;

- указателя наименования улицы и номера дома, совмещенных в единой конструкции установленных типоразмеров;

объекты дорожного хозяйства - искусственные сооружения, предназначенные для безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года независимо от

природно-климатических условий, в том числе аллеи, бульвары, набережные, просеки, проспекты, тупики, шоссе;

владение - земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с расположенными на нем зданиями и сооружениями;

корпус - отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания;

стенной полигонометрический знак (стенной репер) - знак, устанавливаемый на несущих конструкциях капитальных зданий и сооружений, служащий для наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений.

5. Требования к внешнему виду и устройству домовых указателей

5.1. В зависимости от особенностей местности применяются следующие виды домовых указателей:

5.1.1. Магистральный - для категории дорог: магистральные дороги, магистральные улицы (категории дорог согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»);

5.1.2. Квартальный - для категории дорог: улицы и дороги местного значения, проезды, пешеходные улицы, велосипедные дорожки (категории дорог согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

5.2. Для каждого типа домовых указателей предусмотрены следующие технические характеристики:

5.2.1. Магистральный - конструкция, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1900x475 мм для указателя названия улицы, 475x475 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для текста, либо белый фон, синий цвет для текста. Для магистрального домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1900x475 мм, при этом не используются пиктограммы.

5.2.2. Квартальный - конструкция, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300x325 мм для указателя названия улицы, 325x325 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для текста, либо белый фон, синий цвет для текста. Для квартального домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300x325 мм, при этом не используются пиктограммы.

5.2.3. Квартальный эконом - конструкция, изготовленная в антивандальном исполнении, размерами 1300x325 мм для указателя названия улицы, 325x325 мм - для указателя номера дома; синий фон, белый цвет для текста, либо белый фон, синий цвет для текста. Для квартального эконом домового указателя допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции размерами 1300x325 мм, при этом не используются пиктограммы.

5.3. Домовые указатели должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

5.4. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

5.5. На строениях, расположенных на пересечениях элементов уличной сети, должны располагаться два указателя наименования улицы, отображающих месторасположение строения на обеих улицах.

5.6. Домовой указатель представляет собой конструкцию в виде щита из металла, пластика, оргстекла, современных композитных материалов.

5.7. Возможен подсвет домового указателя, который должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, читаемость информации и согласован с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать её эстетических характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.

5.8. Информация, размещенная на домовых указателях наименований улиц и номеров домов, должна быть выполнена на русском языке.

6. Правила размещения домовых указателей

6.1. Общими требованиями к размещению домовых указателей являются:

6.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения.

6.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

6.2. Произвольное перемещение домовых указателей с установленного места не допускается.

6.3. Домовые указатели размещаются:

6.3.1. По горизонтали:

- на расстоянии не менее 450 мм по горизонтали от угла здания - для магистральных домовых указателей;

- на расстоянии не менее 325 мм по горизонтали от угла здания - для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.

6.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

6.3.3. У арки:

- на расстоянии не менее 450 мм от арки с правой стороны или над проемом - для магистральных домовых указателей;

- на расстоянии не менее 325 мм от арки с правой стороны или над проемом - для всех типов домовых указателей, кроме магистральных.

6.3.4. По вертикали:

- на расстоянии от 2,5 м до 5 м от земли, как правило, между первым и вторым этажами здания.

6.3.5. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

6.3.6. На дворовых фасадах - на стене со стороны внутриквартального проезда.

6.3.7. При длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах.

6.3.8. При расположении здания на перекрестке или при общей длине периметра здания более 100 м допускается размещение на нём более одного указателя.

6.3.9. На оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

6.3.10. Расположение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.

6.3.11. Привязка к вертикальной оси стены, архитектурным членениям фасада.

6.3.12. Соблюдение единой вертикальной отметки размещения знаков на соседних фасадах.

6.3.13. Отсутствие внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламно-информационных конструкций, временных построек).

6.4. Размещение рядом с домовым указателем выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

6.5. Указатели наименования улиц и номеров домов размещаются:

6.5.1. У перекрестка улиц на стене на угловом участке фасада.

6.5.2. При размещении указателя наименования улицы рядом с указателем номера дома - на единой вертикальной оси - для квартальных пешеходных домовых указателей.

6.6. Указатель, расположенный по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается с левой стороны фасада здания, а по четной стороне - с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).

6.7. Размещение домовых указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

6.8. Рекомендуемые типовые схемы размещения домовых указателей приведены в приложении к настоящему Положению.

7. Написание наименований улиц и номеров домов

7.1. Написание наименований улиц производится в точном соответствии с их обозначением в реестре улиц города Железногорска.

7.2. Номера домов, зданий, строений, сооружений на домовых указателях указываются согласно Адресному реестру зданий и сооружений города Железногорска.

7.3. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слово «строение», «корпус» пишется полностью.

7.4. Стенные полигонометрические знаки (стенные реперы) - диски диаметром 100 мм размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли, не ближе 0,2 м от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только «прилив» с центром знака.

7.5. При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

7.6. При внесении изменений в Адресный реестр зданий и сооружений города Железногорска и в реестре улиц города домовые указатели должны быть соответственно заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.

8. Порядок эксплуатации домовых указателей

8.1. Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:

8.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.

8.1.2. Своевременная замена (в случае изменений в Адресном реестре зданий и сооружений города Железногорска).

8.1.3. Содержание в технически исправном состоянии.

8.1.4. Установка и замена осветительных приборов при их наличии.

8.1.5. Поддержание надлежащего внешнего вида.

8.1.6. Периодическая очистка от грязи и пыли.

8.2. В процессе подготовки к ремонтным работам обеспечивается снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах указателей наименований улиц и номеров домов.

8.3. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

8.4. Включение и отключение подсветки домовых указателей производится собственником (правообладателем) здания, строения, сооружения в соответствии с графиком, составленным с учетом времени года, особенностей местных условий.

8.5. Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.

8.6. Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено.

9. Контроль в сфере размещения домовых указателей

9.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание домовых указателей несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений.

9.2. Контроль за соблюдением установленных настоящим Положением сроков установки и правил размещения и содержания домовых указателей осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска, управлением городского хозяйства Администрации города Железногорска, управлением по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска.

10. Нормативная база

10.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10.2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10.3. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.


10.4. Устав города Железногорска Курской области.

10.5. Правила благоустройства муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденные решением Железногорской городской Думы от 19.10.2017 № 14-6-РД.

Приложение
к Положению о размещении и содержании
указателей наименований улиц и номеров
домов на зданиях, строениях и сооружениях
в муниципальном образовании «город
Железнодорожный» Курской области

Рисунок 1.1. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения магистрального ДУ относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

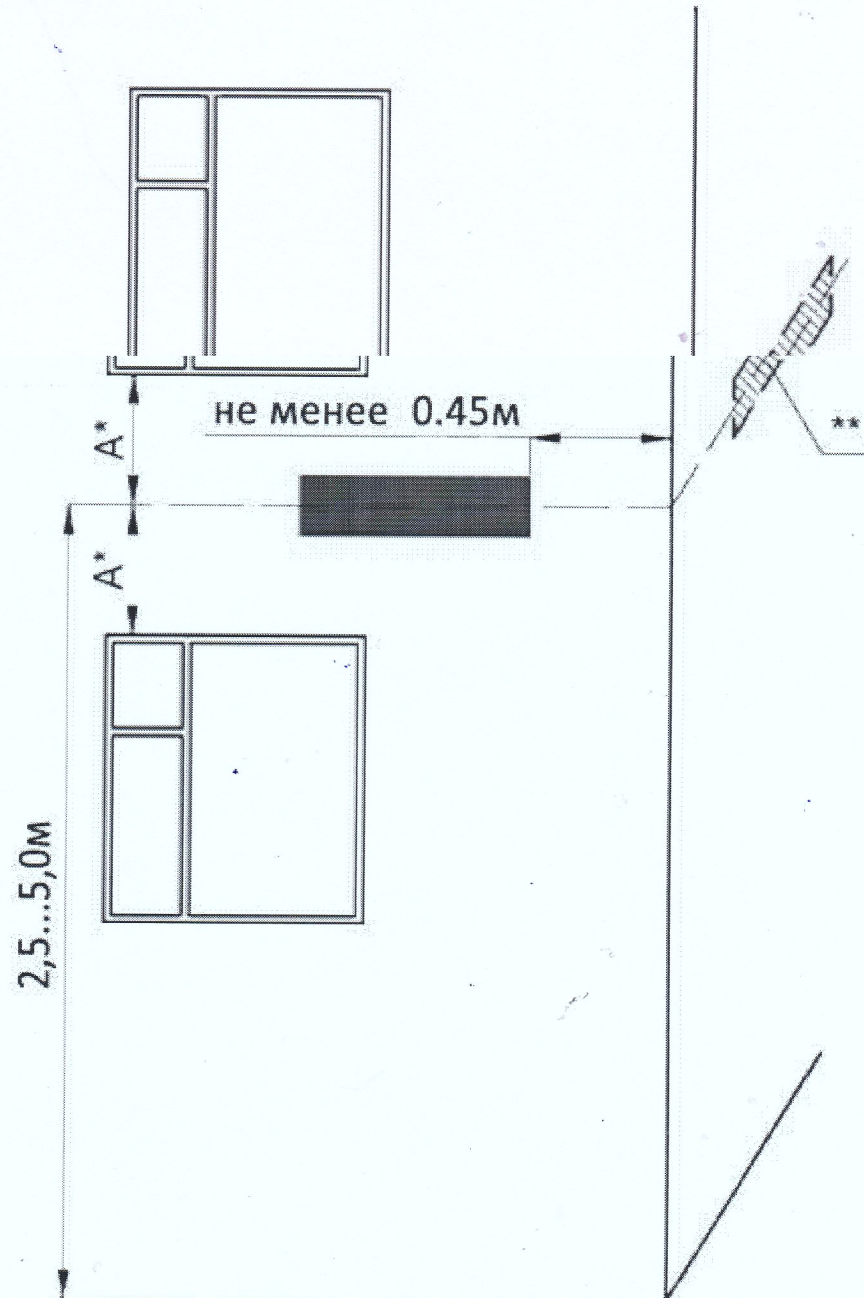

- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.2. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения всех типов ДУ, кроме магистральных, относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

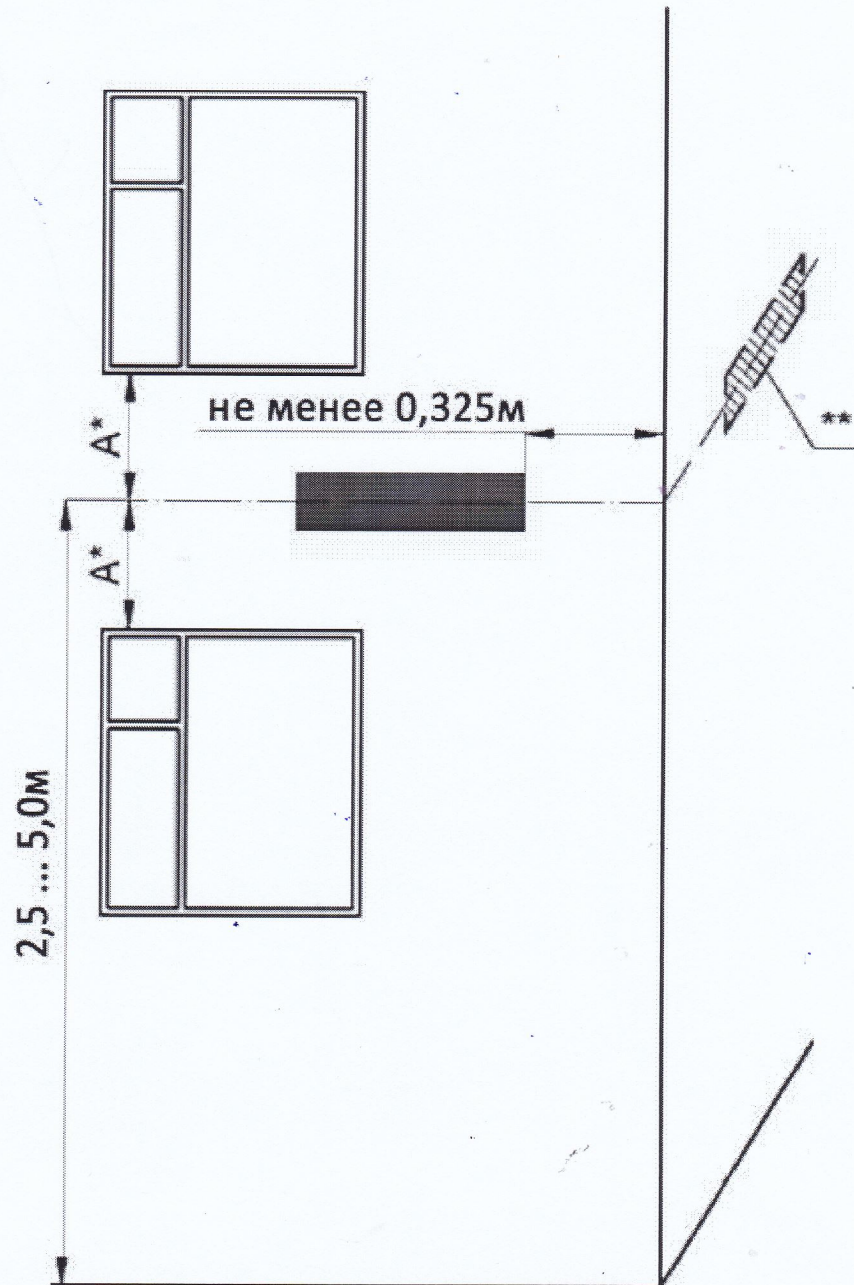


- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.3. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на фасаде газовой трубы)

Для магистральных ДУ - не менее 0,45


Для типов ДУ,
кроме магистральных - не менее 0,325м

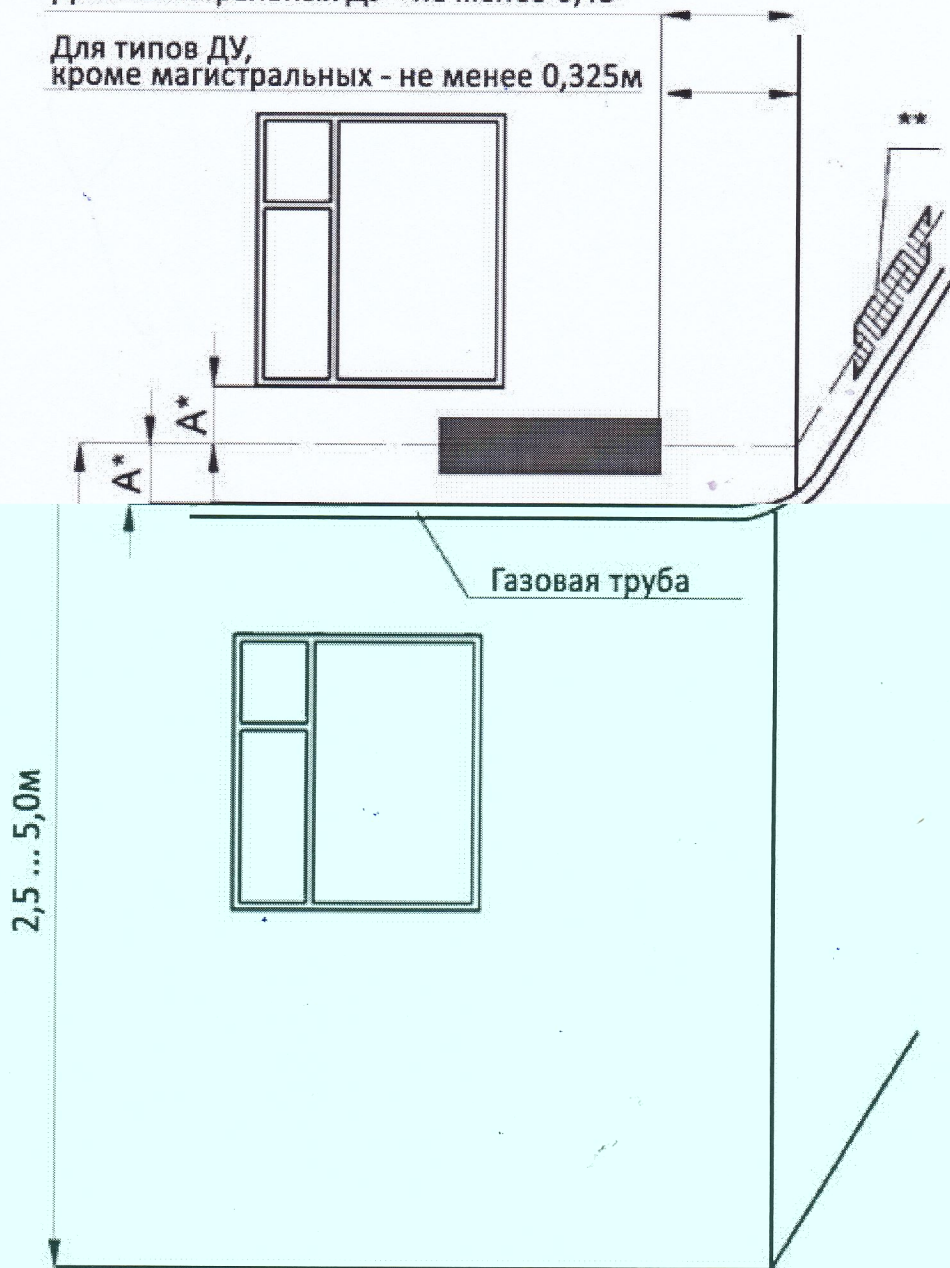

- * - по центру пространства между окном и газовой трубой
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.4. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов)

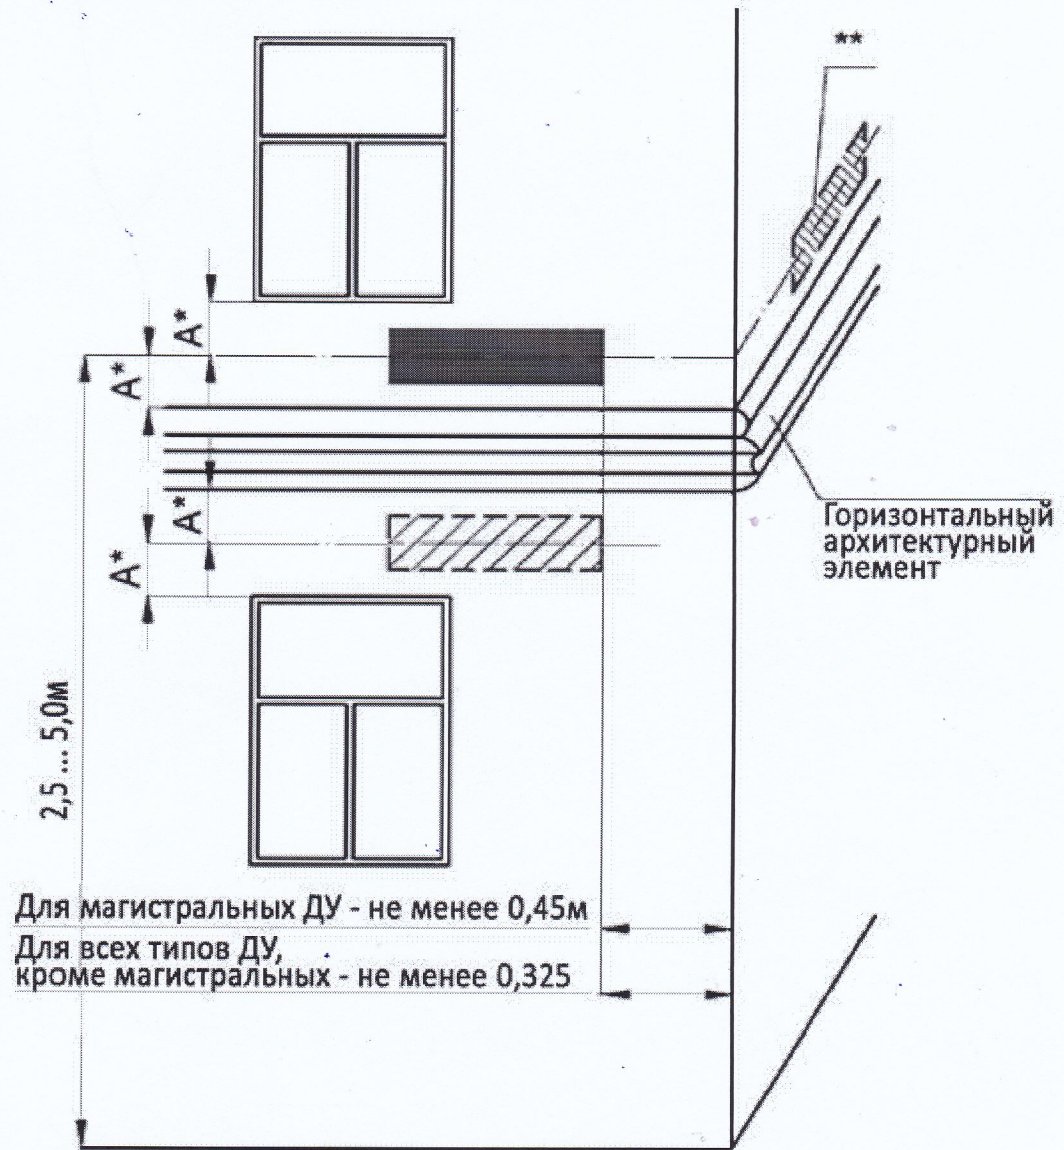

- * - по центру пространства между окном и горизонтальным архитектурным элементом
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.5. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий с угловым расположением)

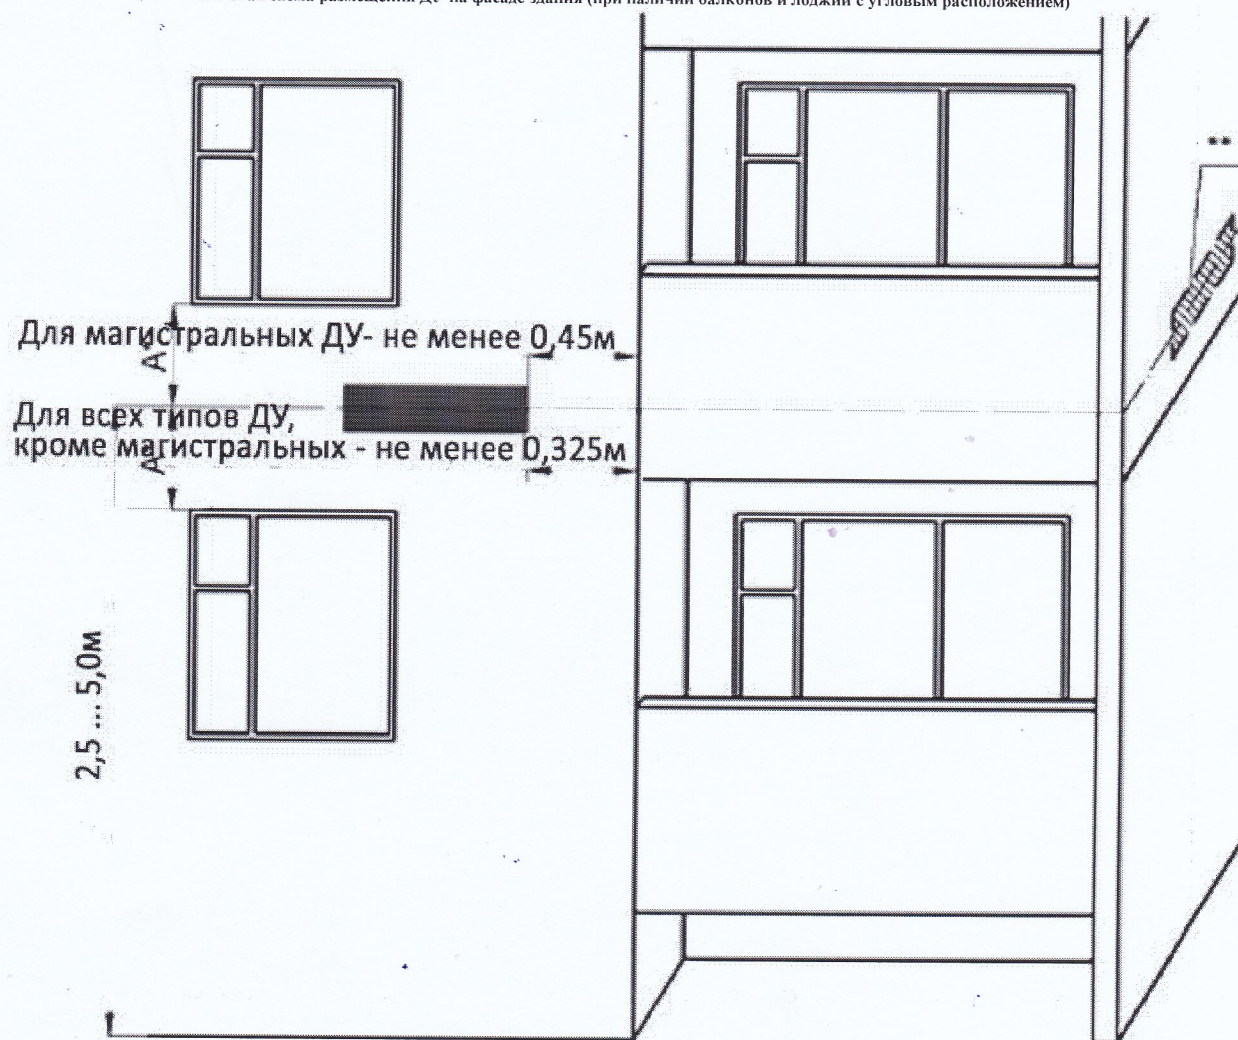

- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.6 Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий по всему фасаду)

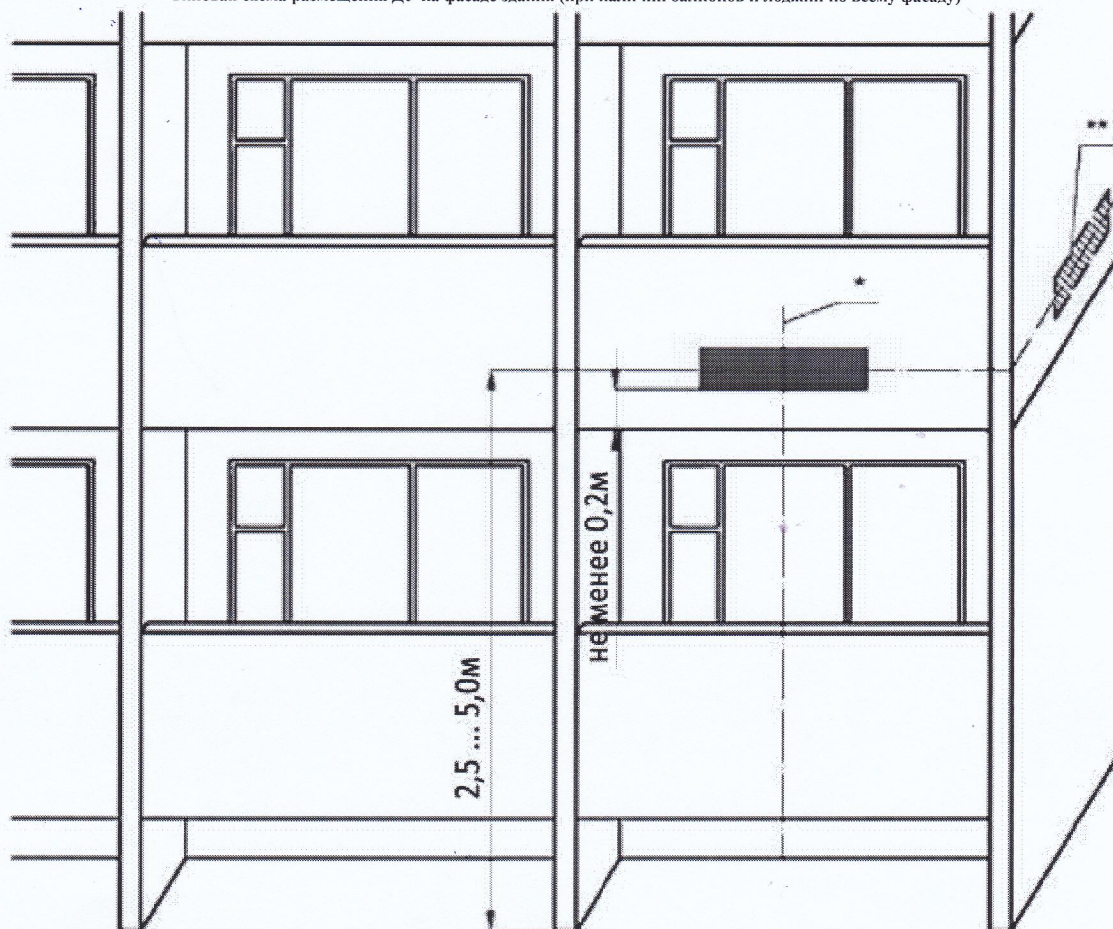


* по центру балкона или лоджии

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.7. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии цокольного этажа)

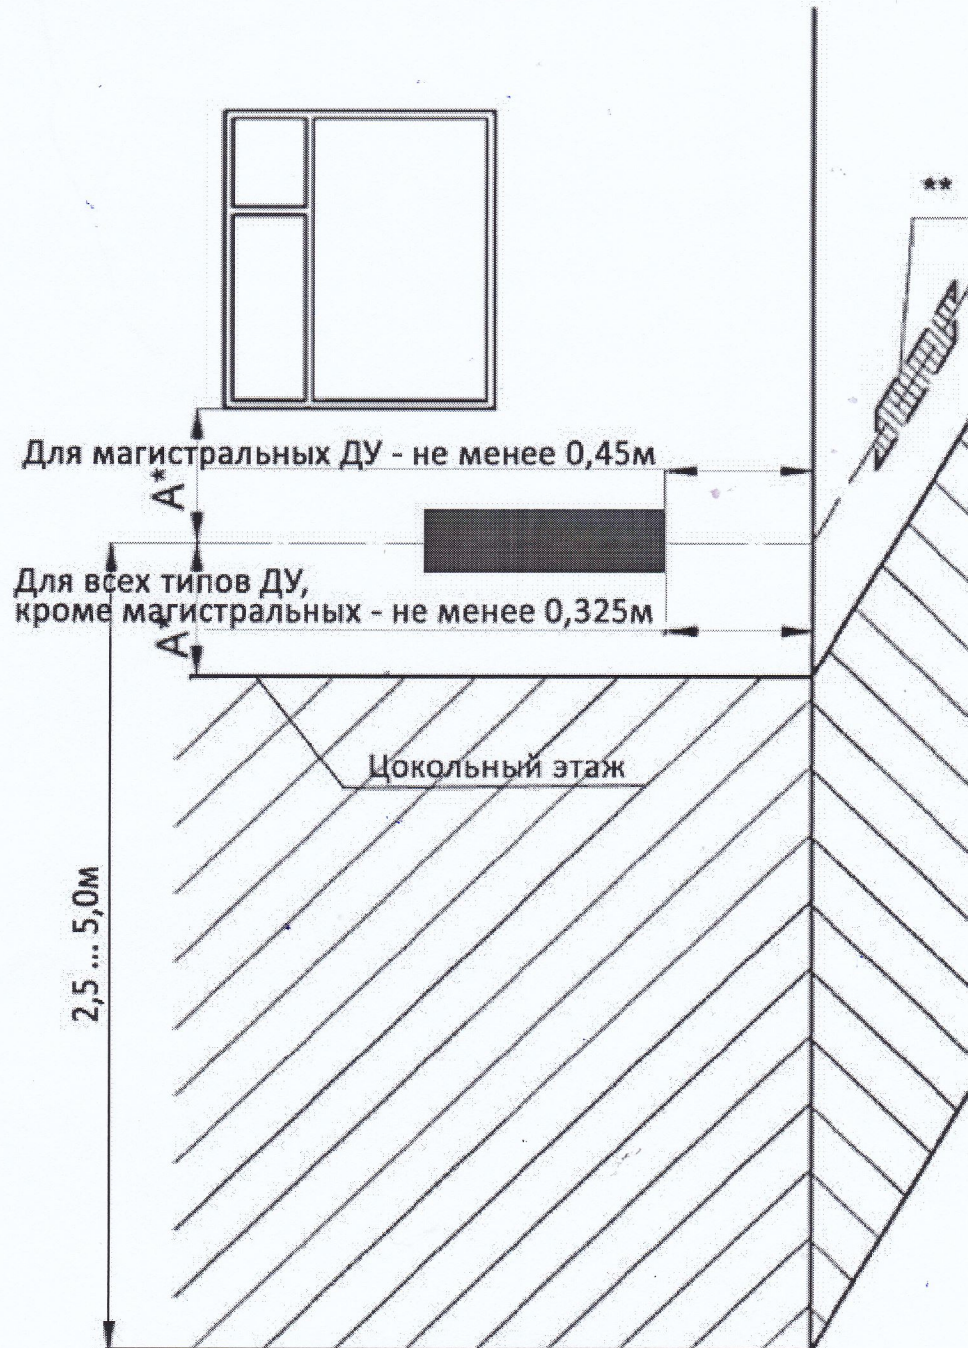


* - по центру пространства между окном и границей цокольного этажа

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.8. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии встроенно-пристроенных помещений)

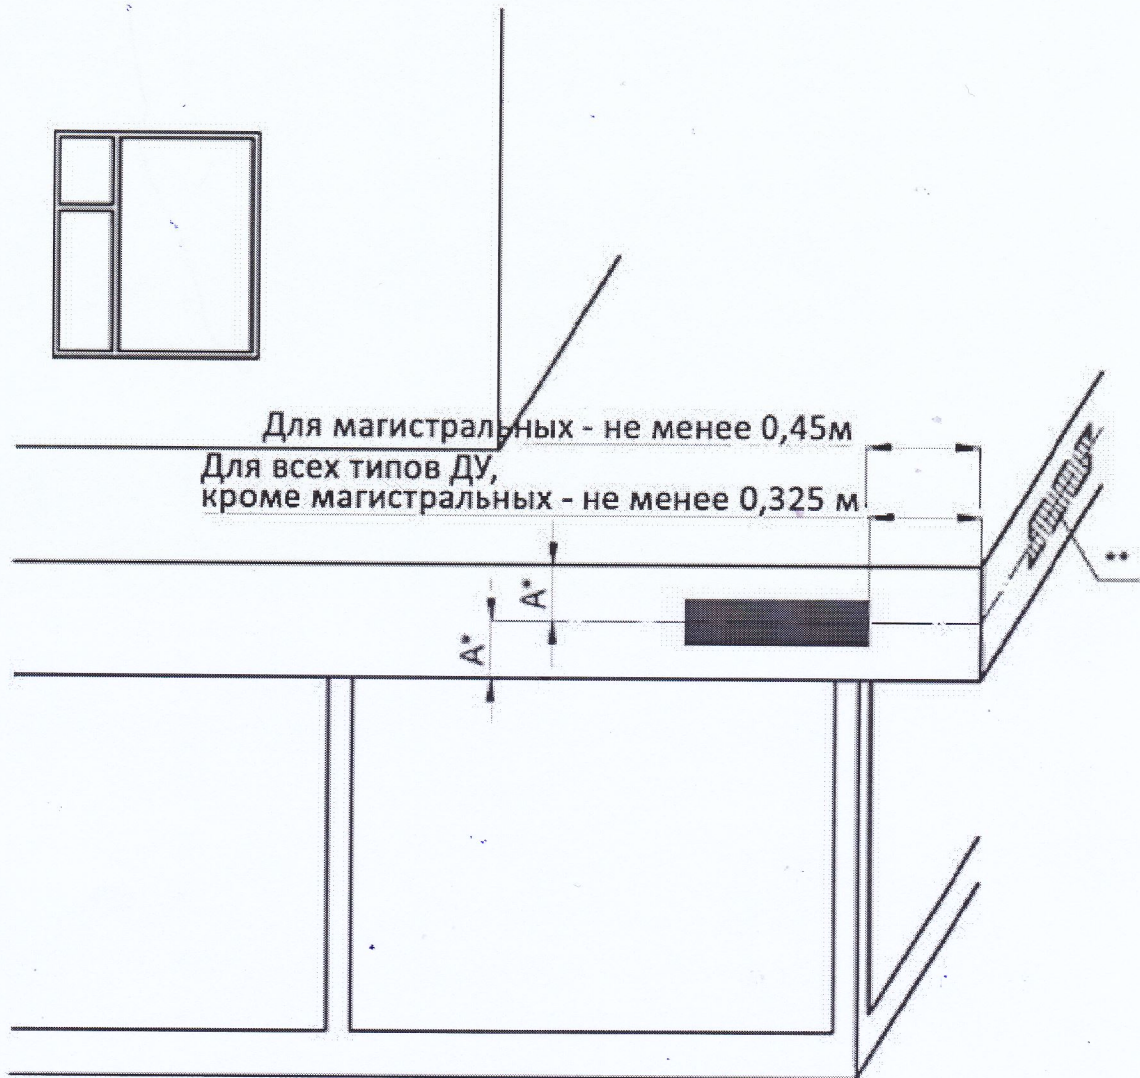

*


- по центру фриза

**

- возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 1.9. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов над 1-м этажом)

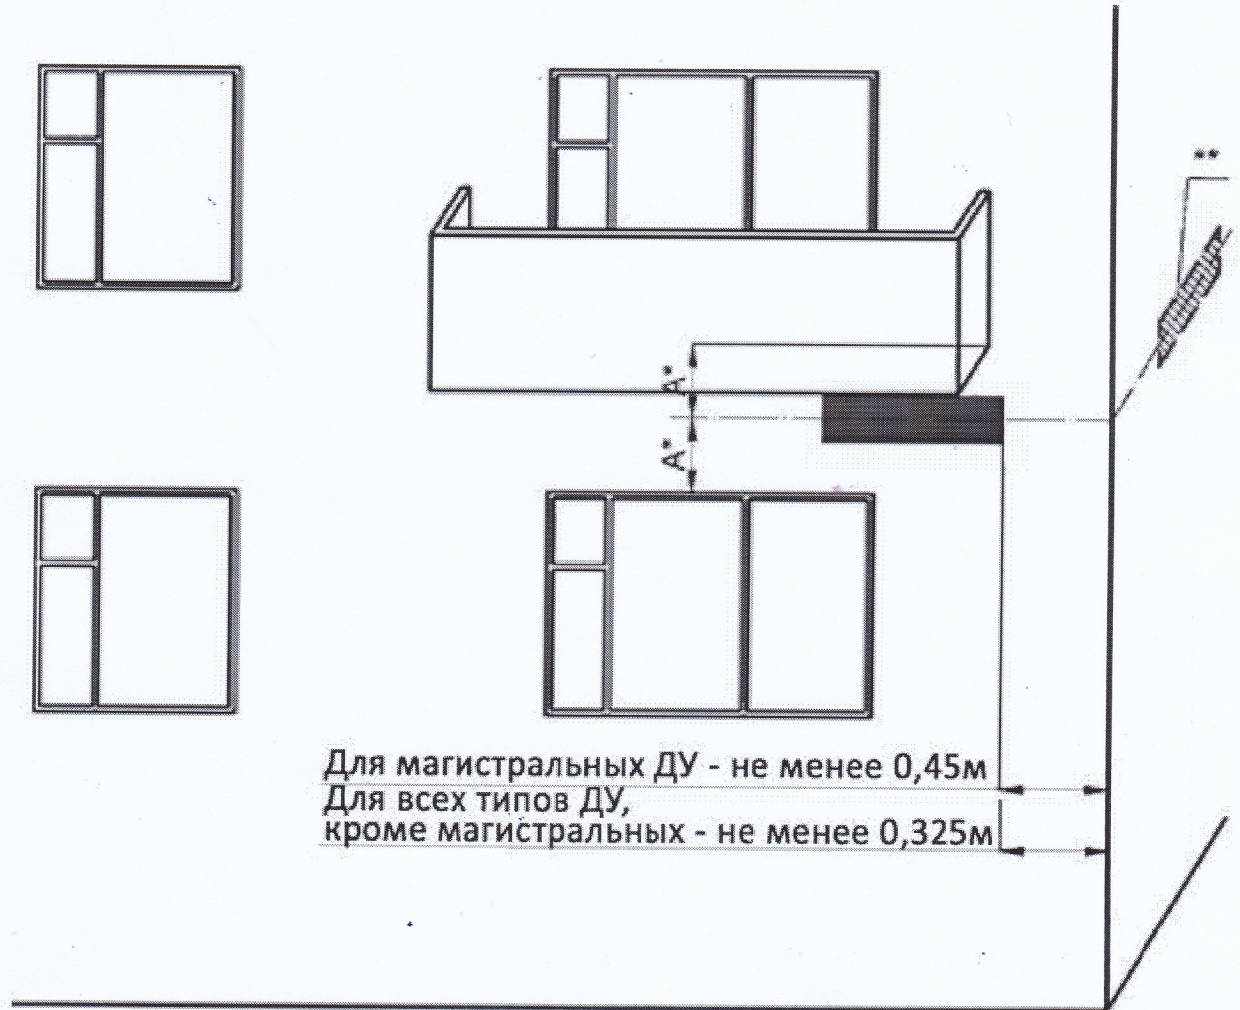


* - по центру пространства между окном и балконом

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 2.0. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на углу дома декоративных элементов)

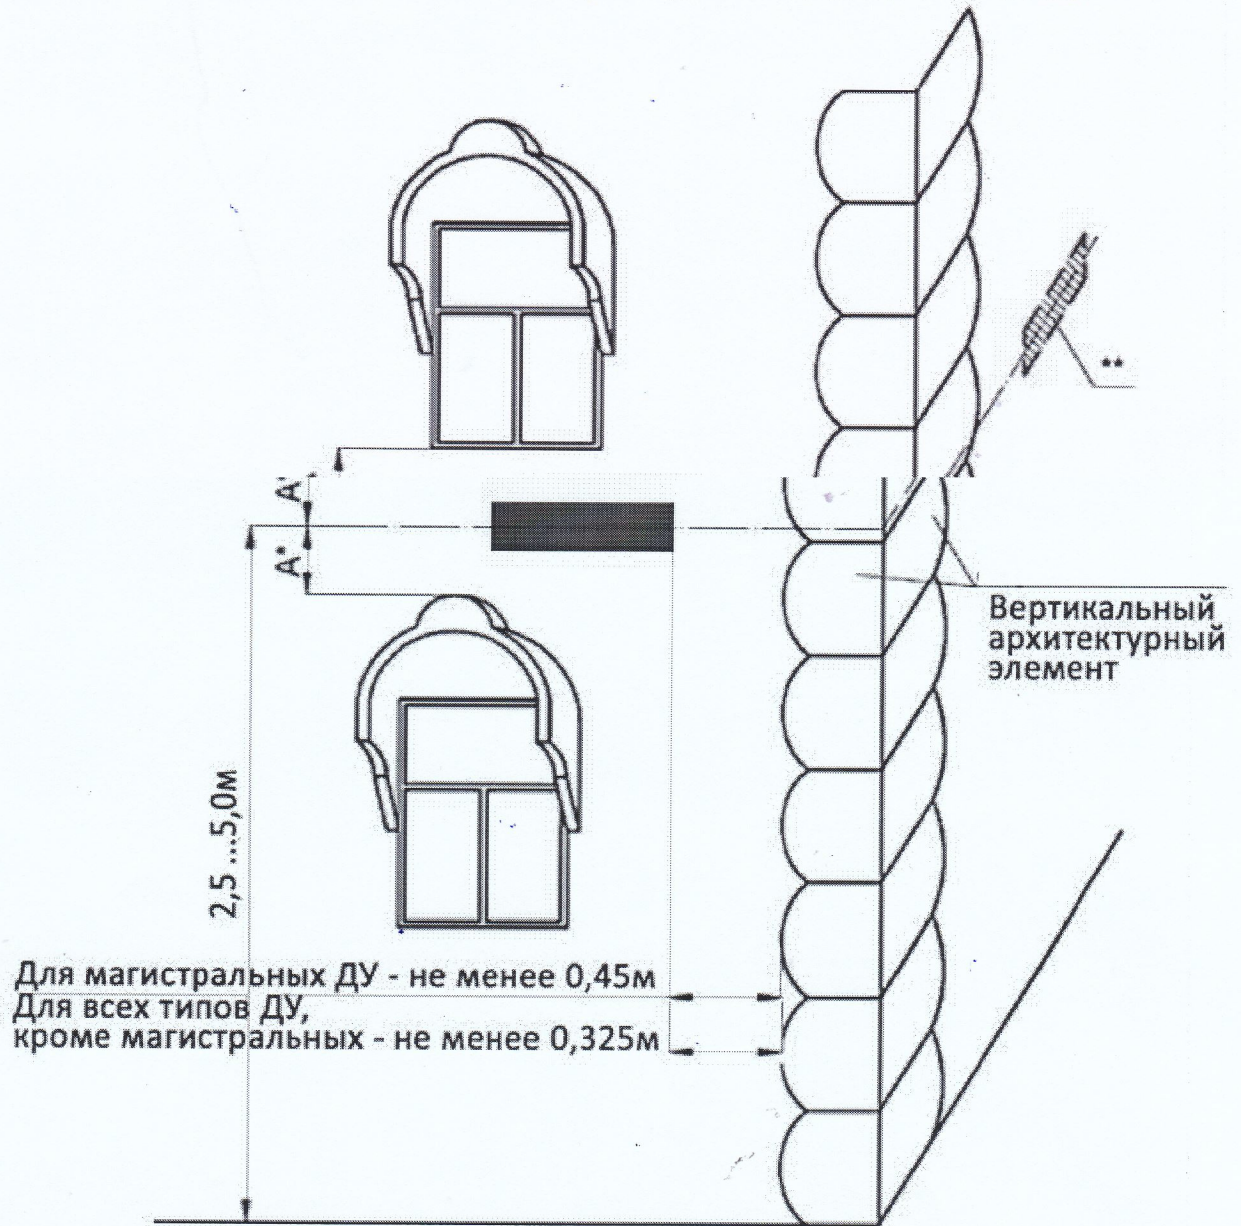

* - по центру межоконного пространства

** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Рисунок 2.1. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии уступов)



- * - по центру пространства между окном и балконом
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге
- *** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.2. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при наличии на углу дома выступов)

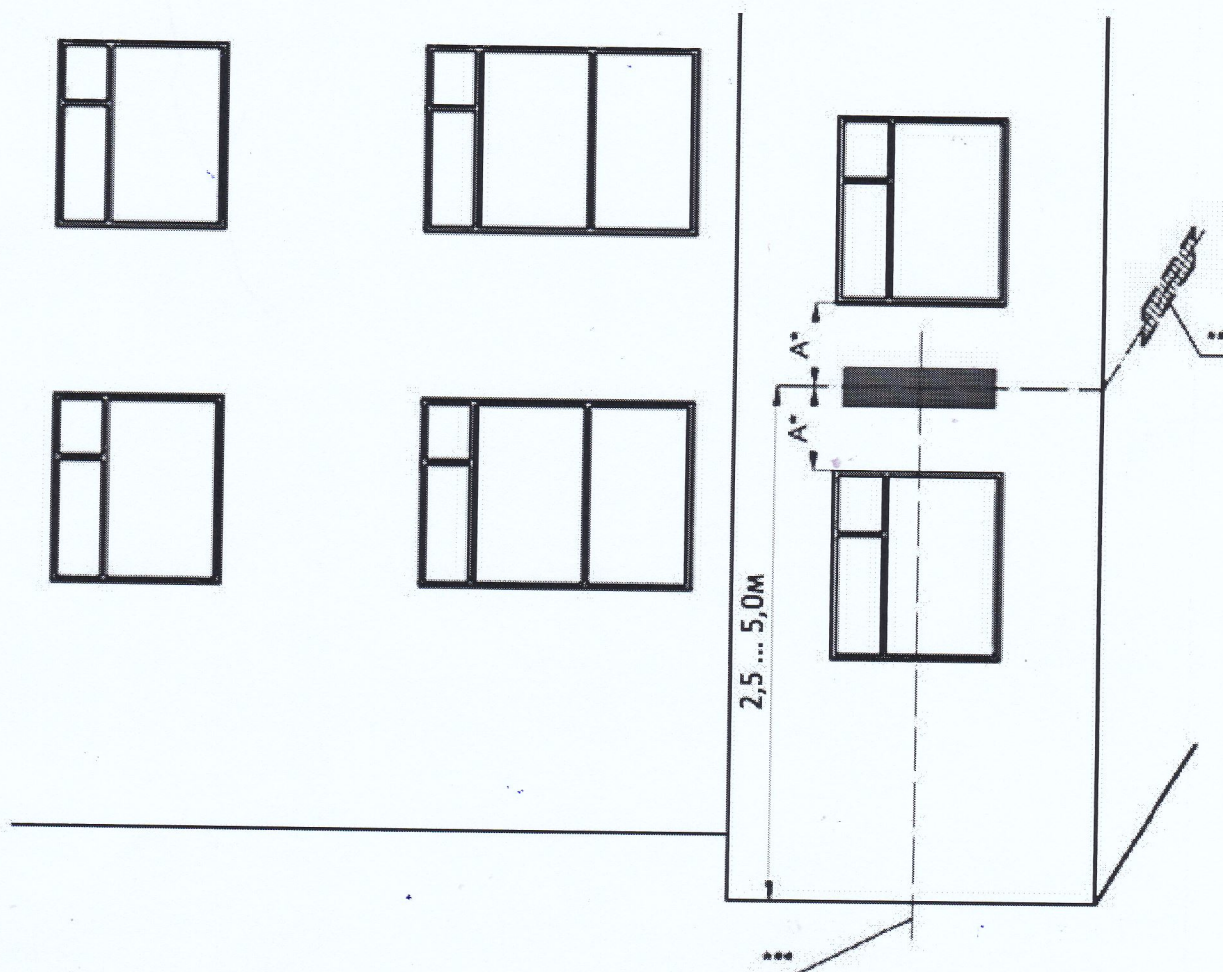

- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге
- *** - по центру простенка (выступа)

Рисунок 2.3. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения магистрального ДУ на фасаде здания (при наличии арки)

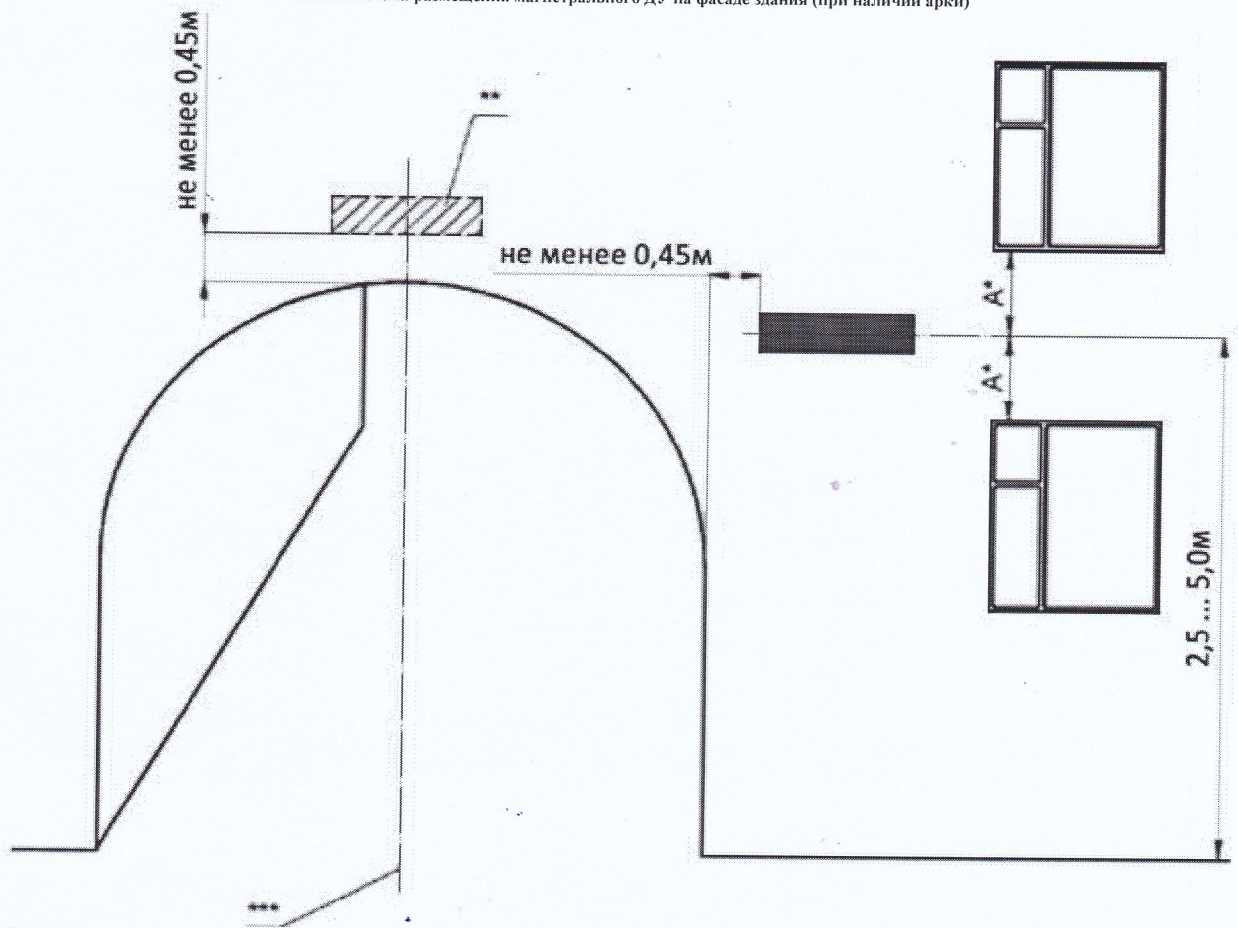

- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки
- *** - по центру арки

Рисунок 2.4. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения всех типов ДУ, кроме магистральных, на фасаде здания (при наличии арки)


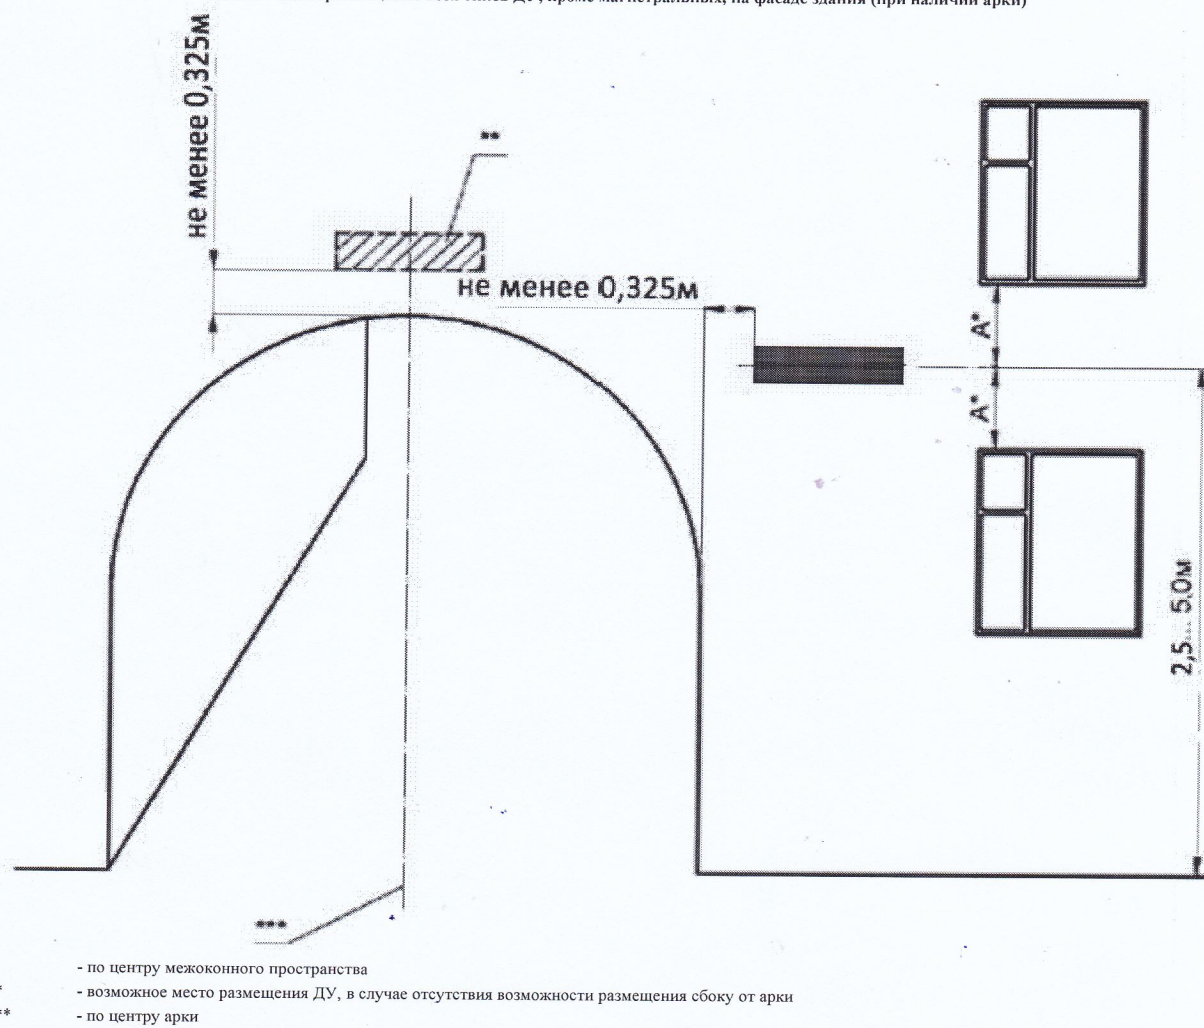


Рисунок 2.5. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)

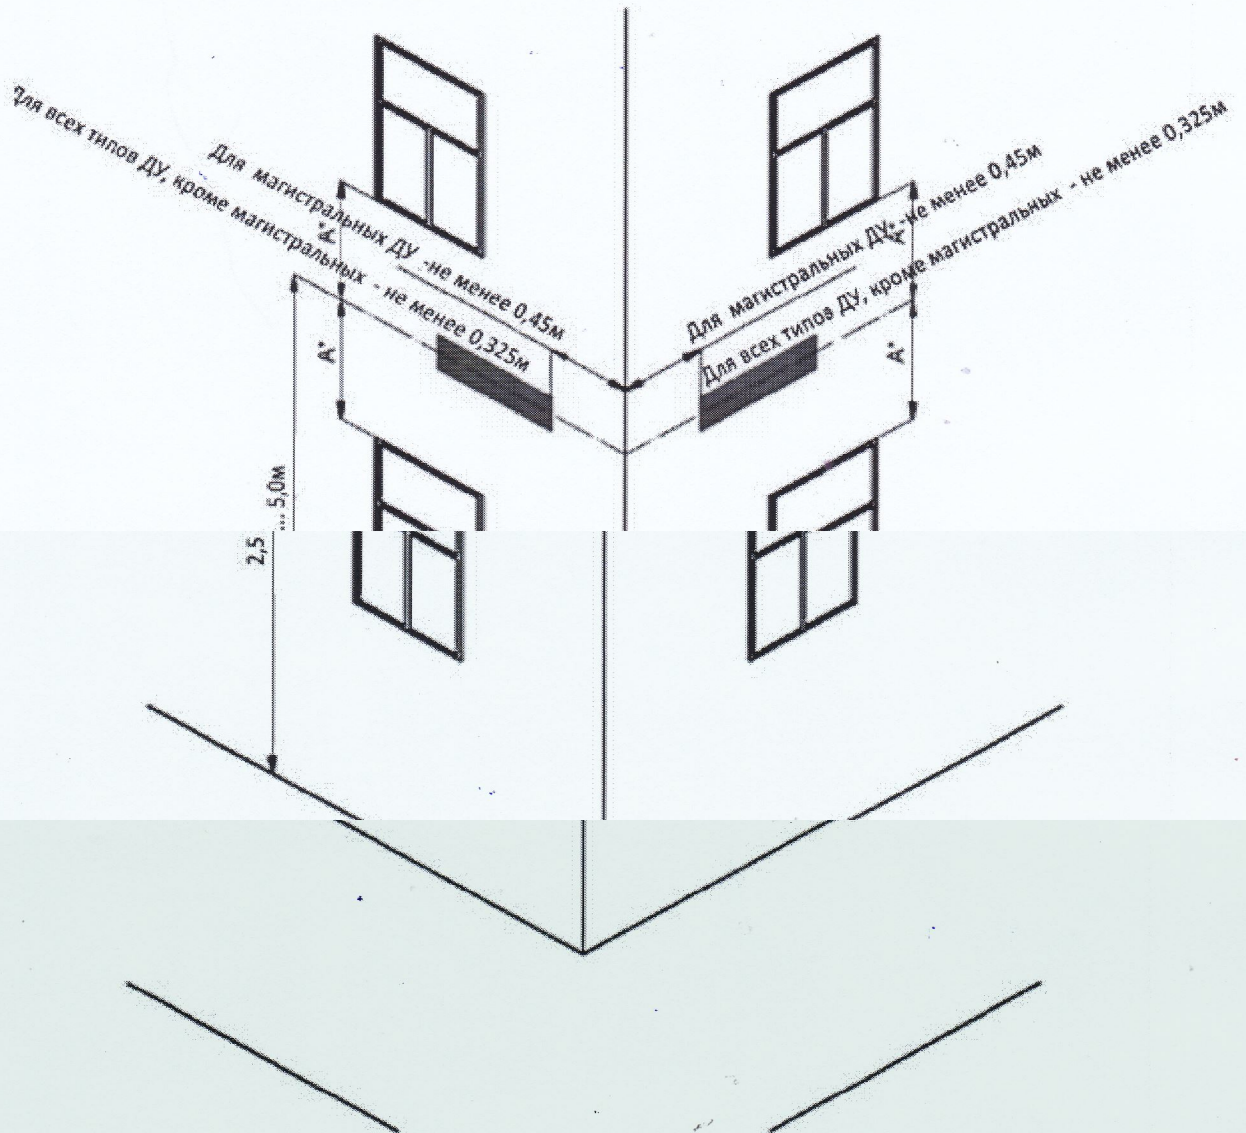

* - по центру межоконного пространства

Рисунок 2.6. Схема размещения домового указателя на фасаде здания


Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)

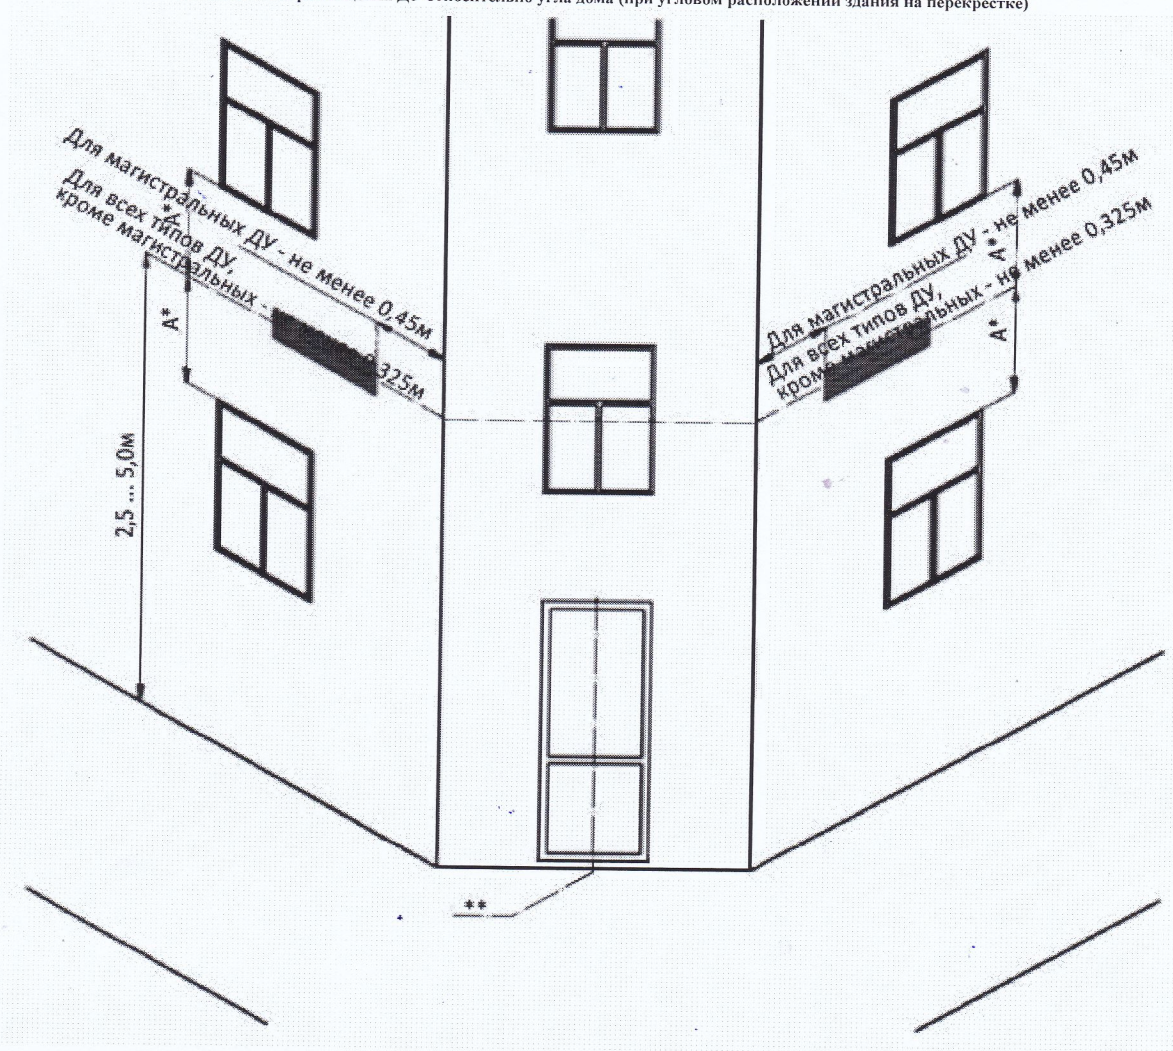

- * - по центру межоконного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.7. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке)

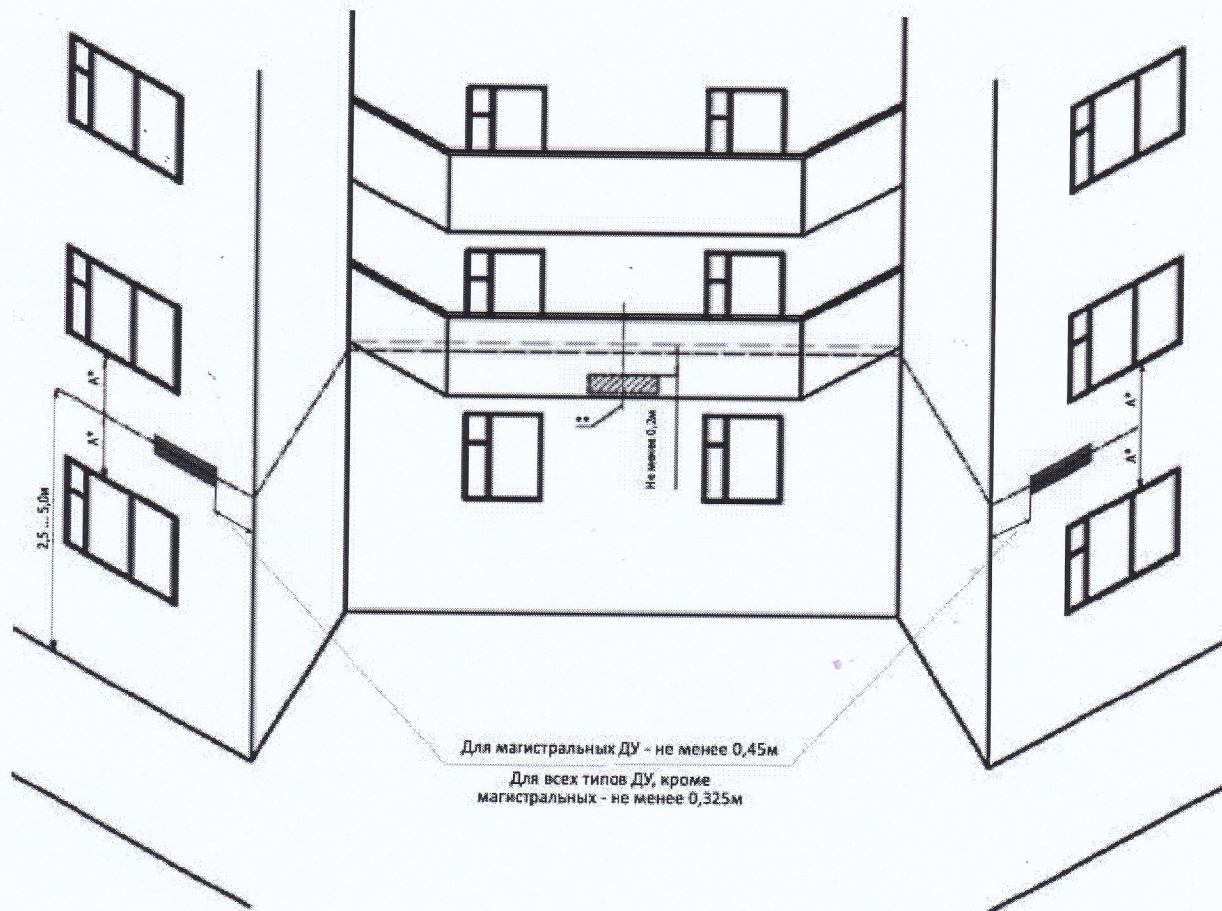

- * - по центру межэтажного пространства
- ** - возможное место размещения ДУ по центру балкона, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания

Рисунок 2.8. Варианты домового указателя на фасаде здания

